


MULTI-LOADER

CRAWLER CARRIER



3.0 RT

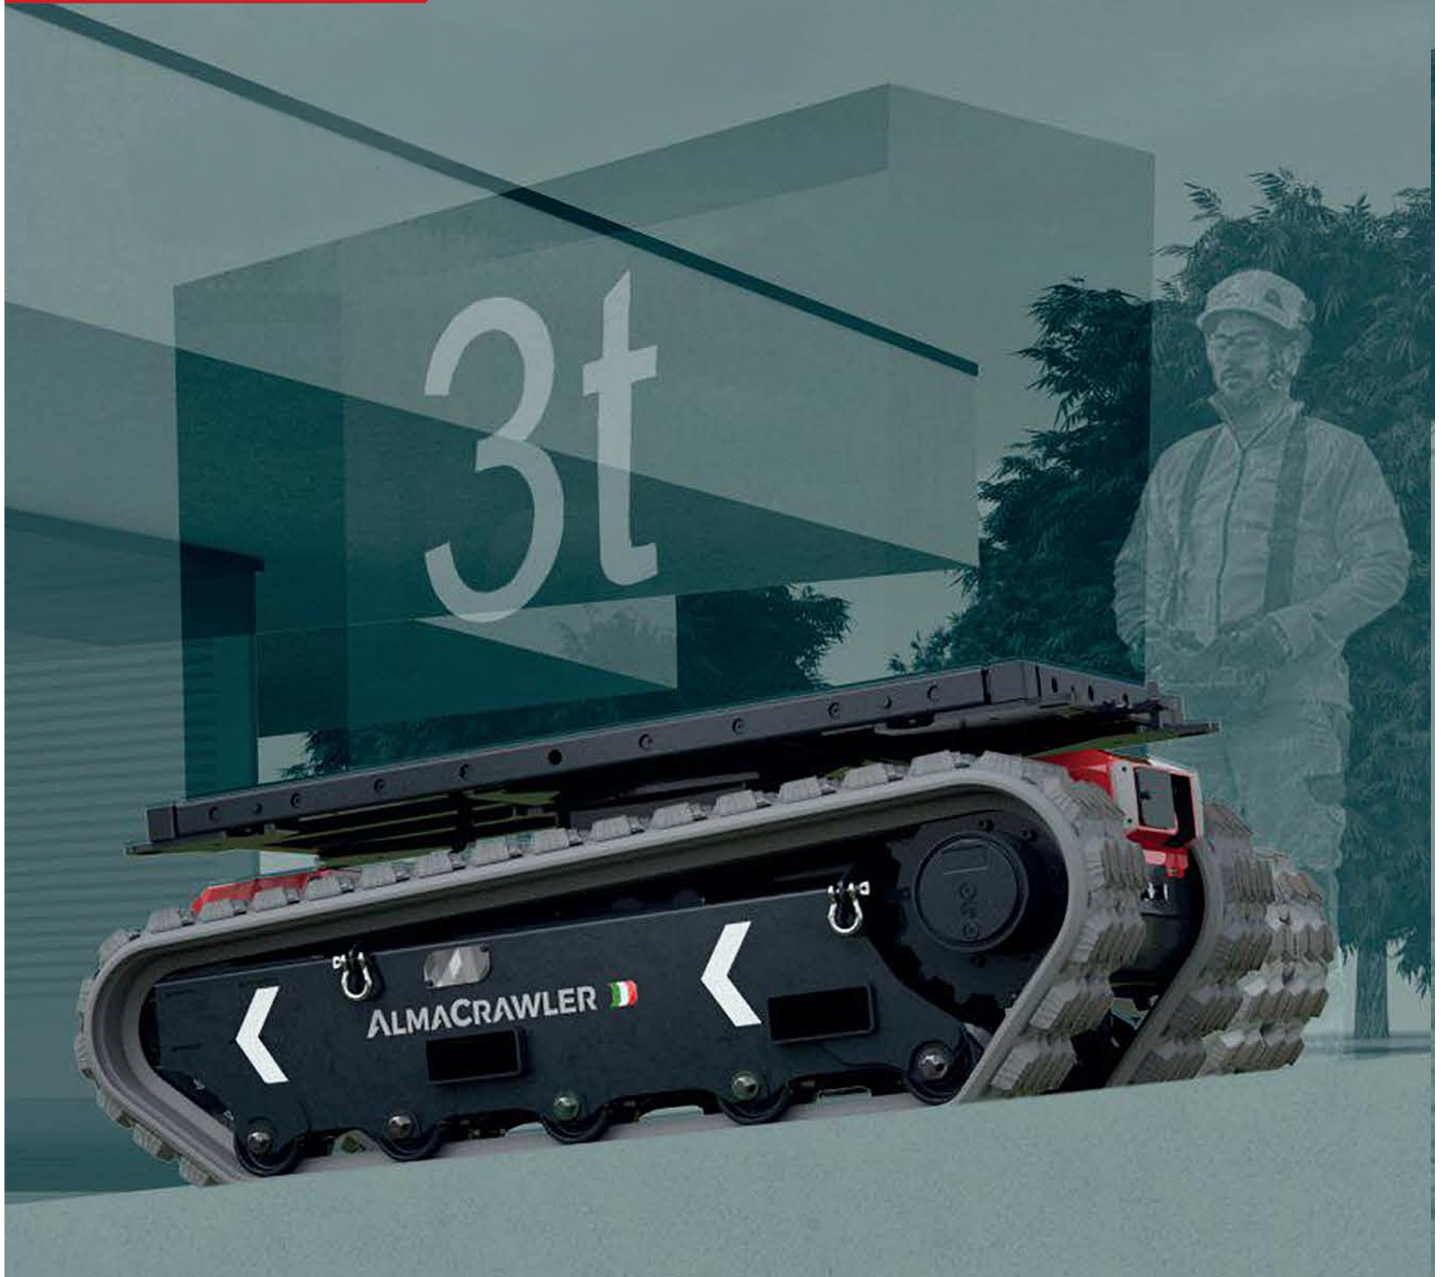

ALMACRAWLER



HONEST, RELIABLE & REACTIVE
SOLUTIONS FOR WORKING AT HEIGHT



CONTACT US

- 0800 865 4455
- info@hiresafesolutions.com
- www.hiresafesolutions.com



Technical data	ML 3.0 RT		Dati tecnici
	ELC	LTH	
Max Capacity	3000 kg (<25°) 6614 lbs (<25°)		Portata
Max Capacity at max gradient	2000 kg 4410 lbs		Portata su max inclinazione
Max longitudinal gradient	40°		Inclinazione longitudinale max
Max lateral gradient	25°		Inclinazione laterale max
Width	890 mm 2.92 ft		Larghezza
Length	1860 mm 6.1 ft		Lunghezza
Track length	1230 mm 4.03 ft		Lunghezza cingolo
Track width	250 mm 0.8 ft		Larghezza cingolo
Ground clearance	220 mm 8.66 in		Altezza suolo libero
Platform ground height	720 mm 2.36 ft		Altezza piano di carico
Max speed	4.2 km/h 2.6 mi/h		Velocità max
Swivel platform	Standard		Piano di carico girevole
Power of electric motors	10,6 kW		Potenza motori elettrici
Voltage	48 V		Voltaggio
Battery capacity & Type (100Ah)	AGM	LTH	Pacco batterie (100Ah)
Charger Input & Time (110–230 V)	7h - 13A	4h - 20A	Tempo di ricarica e caricabatteria
Ingress Protection IP	IP67		Grado di protezione IP
Controller	Remote radio control Radiocomando		Console
Non-marking tracks	Optional		Cingoli anti-traccia
Gross weight	975 kg 2150 lbs	805 kg 1775 lbs	Peso totale

MULTI LOADER 3.0 RT



The Multi-Loader 3.0 RT is a variant designed to work on more difficult, uneven and slippery terrain that require a superior ground clearance.

With a ground clearance of a good 220 mm - 9", it is suitable for working in extreme conditions.


Il Multi-Loader 3.0 RT è una variante appositamente progettata per lavorare su terreni che richiedono un suolo libero superiore.

Con un'altezza dal suolo di ben 220 mm, è adatto per lavorare in condizioni estreme.

**ROUGH
TERRAIN**



MULTI LOADER 3.0 RT

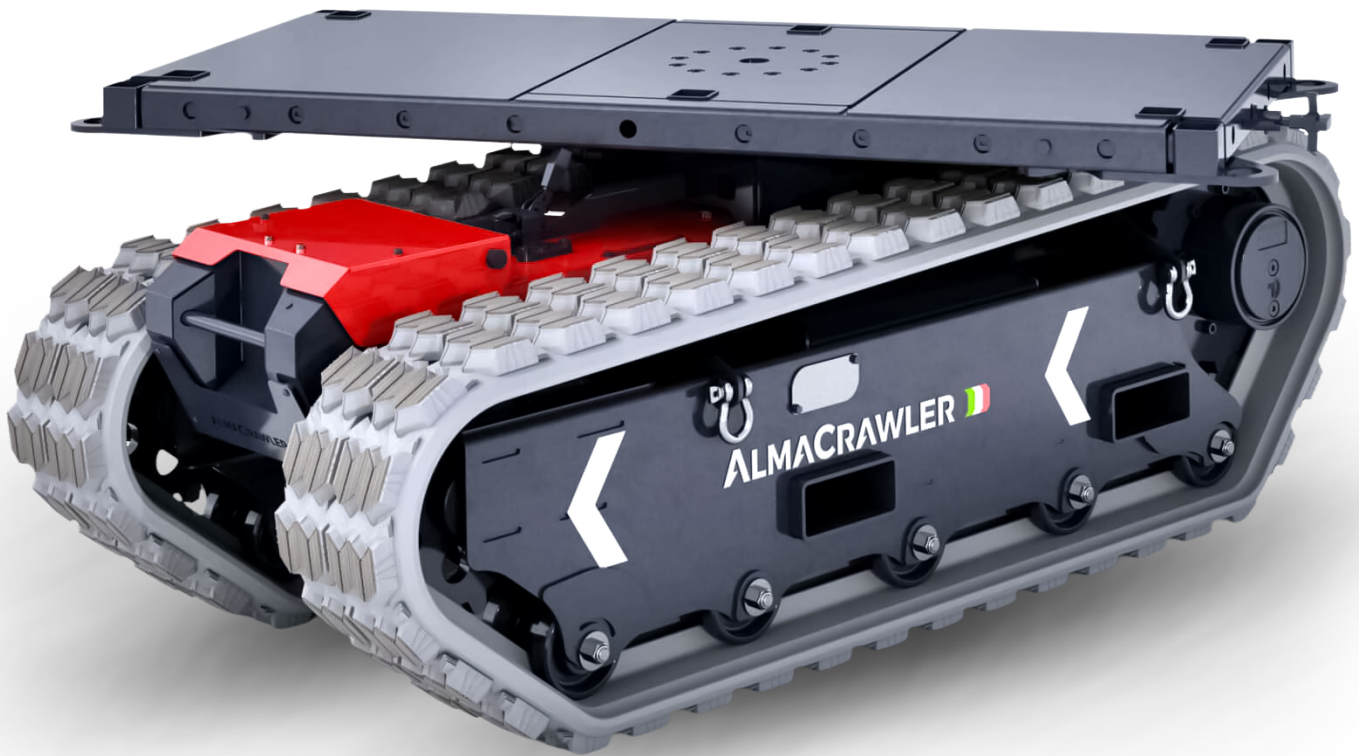

MAX CAPACITY
3000 kg / 6615 lbs

